

EMCOL

קטלוג 2022 במות הרמה



אודות אמקול

חברת אמקול היא חלק מקבוצת אלייד, היא נוסדה בשנת 1939 וכיום היא אחת מן החברות הרב-תחומיות הוותיקות והמובילות במשק לייבוא ולאספקה של מערכות הנדסיות וציוד טכני.

החברה מעניקה שירות לאלפי לקוחות מכל מגזרי המשק, והמייצגת הבלעדית של חברות מובילות בעולם ופועלת בכמה תחומים – צמ"ה, אוטובוסים, רכבות, מלגזות, במות הרמה, מנועים, מערכות מיזוג אוויר ותעשייה.

החברה מונה כ-130 עובדים.



שירות של אמקול

מחלקת קשרי הלקוחות ומערך השירות זמינים עבורך ופועלים ללא פשרות כדי לאפשר לך עבודה רציפה.

צוות טכנאים, מוסכים וצי ניידות שירות בפריסה ארצית.
שירות אישי ומקצועי.
כלים טכנולוגיים מתקדמים.
מדידה ועמידה בסטנדרט שירות גבוה.

ניידות וכנאים בפריסה ארצית ✓

שירות אישי ומקצועי ✓

כלים טכנולוגיים מתקדמים ✓

עמידה בסטנדרט שירות גבוה ✓



מוצרים

7 קטלוגים במות הרמה

טלסקופית חשמלית

— דגמים

10EJ



טלסקופית דיזל

— דגמים

T20J



מספריים חשמלית

— דגמים

0608 | 0812 | 1412

0607 | 0808 | 1212

0407 | 0612 | 1012



מספריים דיזל

— דגמים

1623D

1218D



מפרקית דיזל

— דגמים

AR16J

15J

AR14J



מעמיס טלסקופי

— דגמים

T40.180SLP

T38.700HF



מפרקית חשמלית

— דגמים

14EJ



טלסקופית דיזל

מגוון במות טלסקופיות דיזל להשכרה

— מפרט המוצר

T20J	דגמים
מידות (מטר)	
21.7	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
19.7	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
17.2	טווח הגעה מירבי (מטר)
2.72	גובה הירידה מתחת לפני הקרקע המקסימאלי (מטר)
9.47	אורך כללי (מכונס)
2.77	גובה מכונס
2.495	רוחב כללי
2.51	בסיס גלגלים
אלכסוני אופקי	אופן פתיחת זרוע
ביצועים	
2 אנשים	תפוסה
250	יכולת הרמה (ק"ג)
360	טווח סיבוב בסיס (מעלות)
160	טווח סיבוב פלטפורמה (מעלות)
4.8	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
0.8	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
45	יכולת טיפוס במשטח משופע
2.5	רדיוס סיבוב פנימי (מטר)
5.5	רדיוס סיבוב חיצוני (מטר)
11400	משקל כללי

טלסקופית דיזל






טלסקופית חשמלית

מגוון במות טלסקופיות חשמליות להשכרה

— מפרט המוצר

10EJ	דגמים
מידות (מטר)	
10.3	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
8.3	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
3.3	טווח הגעה מירבי (מטר)
345	טווח סיבוב בסיס (מעלות)
2.97	אורך כללי (מטר)
0.99	רוחב כללי (מטר)
1.99	גובה מכונס (מטר)
1.2	בסיס גלגלים (מטר)
אנכית	אופן פתיחת זרוע
ביצועים	
2 אנשים	תפוסה
200	יכולת הרמה (ק"ג)
4	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
0.6	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
25%	יכולת טיפוס במשטח משופע
0	רדיוס סיבוב פנימי
1.55	רדיוס סיבוב חיצוני
57/66	מהירות הרמה והורדה
2,678	משקל כללי

טלסקופית חשמלית

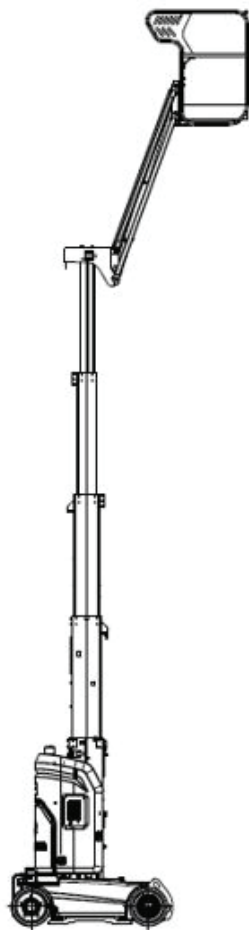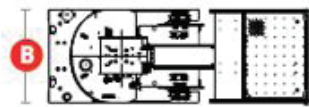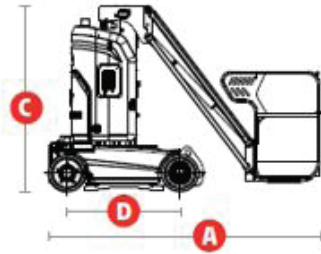




מספריים דיזל

מגוון במות מספריים דיזל להשכרה

— מפרט המוצר

1218D	1623D	דגמים
מידות (מטר)		
	18.2	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
	16.2	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
	1.2	אורך שלוחה (מטר)
	4.88	אורך כללי (מטר)
	2.27	רוחב כללי (מטר)
	3.15	גובה מכונס (מטר)
	2.47	גובה מכונס- מעקה מקופל (מטר)
	2.84	בסיס גלגלים (מטר)
	אנכית	אופן פתיחת זרוע
ביצועים		
	4 אנשים	תפוסה
	680	יכולת הרמה (ק"ג)
	230	משקל מותר על השלוחה כשהיא פתוחה (ק"ג)
	6.1	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
	0.68	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
	40%	יכולת טיפוס במשטח משופע
	2.2	רדיוס סיבוב פנימי (מטר)
	5.3	רדיוס סיבוב חיצוני (מטר)
	70/90	מהירות הרמה והורדה (שניות)
	8780	משקל כללי (ק"ג)

מספריים דיזל

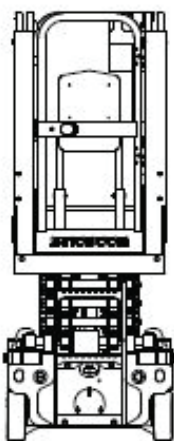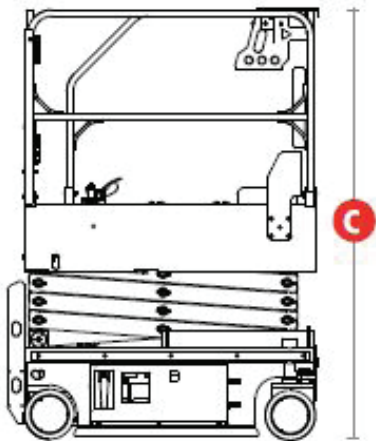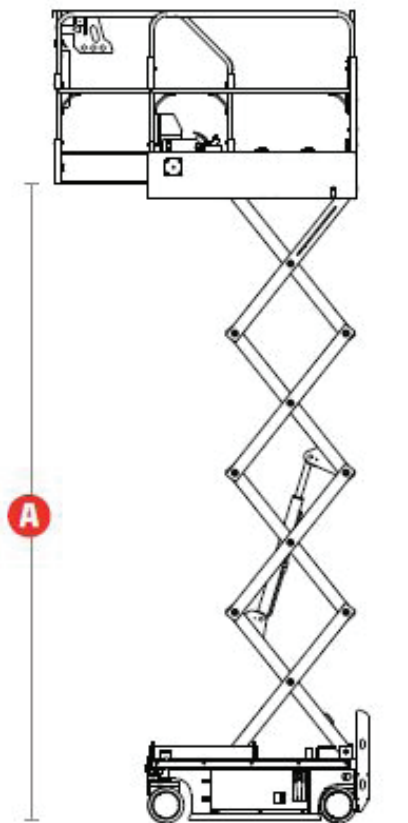


מספריים חשמלית

מגוון במות מספריים חשמליות להשכרה

— מפרט המוצר

0407	0607	0608	0612	0808	0812	1012	1212	1412	דגמים
מידות (מטר)									
3.8	7.8	8.3	8.3	10.1	10.1	12	13.9	15.8	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
5.8	5.8	6.3	6.3	8.1	8.1	10	11.9	13.8	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	אורך שלוחה (מטר)
1.42	1.83	2.46	2.45	2.46	2.45	2.45	2.45	2.78	אורך כללי (מטר)
0.76	0.76	0.83	1.17	0.83	1.17	1.17	1.17	1.27	רוחב כללי (מטר)
1.97	2.12	2.24	2.22	2.36	2.36	2.48	2.6	2.6	גובה מכונס (מטר)
1.67	1.82	1.84	1.6	1.96	1.73	1.86	1.98	1.96	גובה מכונס- מעקה מקופל (מטר)
1.11	1.32	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	2.22	בסיס גלגלים (מטר)
ביצועים									
2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	תפוסה
240	230	380	550	250	450	320	320	350	יכולת הרמה (ק"ג)
100	120	120	120	120	120	120	120	120	משקל מותר על השלוחה כשהיא פתוחה (ק"ג)
4	4	4	4	4	4	4	4	4	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
0.8	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	יכולת טיפוס במשטח משופע
0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	רדיוס סיבוב פנימי (מטר)
1.35	1.65	2.1	2.35	2.1	2.35	2.35	2.35	2.64	רדיוס סיבוב חיצוני (מטר)
30/33	16/28	30/35	35/38	30/35	38/40	45/58	49/68	63/85	מהירות הרמה והורדה (שניות)
880	1580	2090	2455	2265	2715	2815	3210	3375	משקל כללי (ק"ג)

מספריים חשמלית

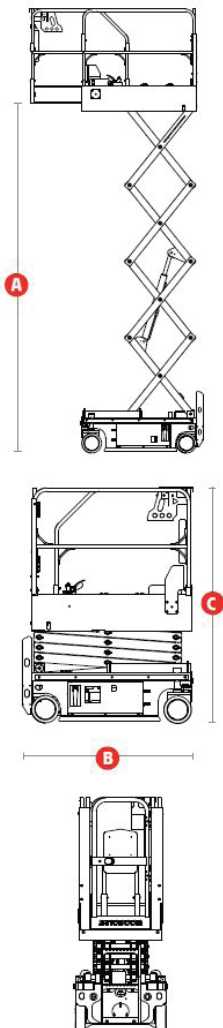

מעמים טלסקופי

מגוון מעמיסים טלסקופיים להשכרה ומכירה

— מפרט המוצר

T38.700HF	T40.180SLP	דגמים
מידות (מטר)		
6,890	17,466	גובה הגעה מירבי (מייצבים פעילים) (מ"מ)
4,000	13,680	מרחק הגעה מירבי (מייצבים פעילים) (מ"מ)
6,074	7,425	אורך כללי מצב סגור (מ"מ)
4,870	6,220	אורך ללא אביזר
2,587	2,673	גובה מכונס
1,895	1,992	בסיס גלגלים
2,300	2,418	רוחב כללי
ביצועים		
3,800	4,000	משקל מטען מירבי מורשה, זרועות במצב סגור (ק"ג)
3,500	2,500	משקל מטען מירבי בגובה מירבי (מייצבים פעילים) (ק"ג)
1,500	500	משקל מטען מירבי במרחק מירבי (מייצבים פעילים) (ק"ג)
35	30	מהירות נסיעה מירבי (2 מהירויות) קמ"ש
4X4	4X4	הנעה
7,330	10,600	משקל כולל (ק"ג)

מעמים טלסקופי





מפרקית דיזל

מגוון במות מפרקיות דיזל להשכרה

— מפרט המוצר

AR14J	15J	AR16J	דגמים
			מידות (מטר)
16.09	16.7	17.7	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
15.7	14.7	14.09	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
7.67	8.5	9.39	טווח הגעה מירבי (מטר)
7.56	7.2	7.56	גובה מקסימאלי לטווח ההגעה המקסימלי (מטר)
6.76	7.35	7.56	אורך כללי
2.31	2.26	2.31	רוחב כללי
2.17	2.22	2.17	גובה מכונס
2.059	2.03	2.059	בסיס גלגלים
			ביצועים
2 אנשים	2 אנשים	2 אנשים	תפוסה
230	250	230	יכולת הרמה (ק"ג)
355	355	355	טווח סיבוב בסיס (מעלות)
160	160	160	טווח סיבוב פלטפורמה (מעלות)
6.1	7	6.1	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
0.8	1.1	0.8	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
45%	40%	45%	יכולת טיפוס במשטח משופע
1.94	1.8	1.94	רדיוס סיבוב פנימי (מטר)
4.41	4.5	4.41	רדיוס סיבוב חיצוני (מטר)
7160	7080	8180	משקל כללי

מפרקית דיזל

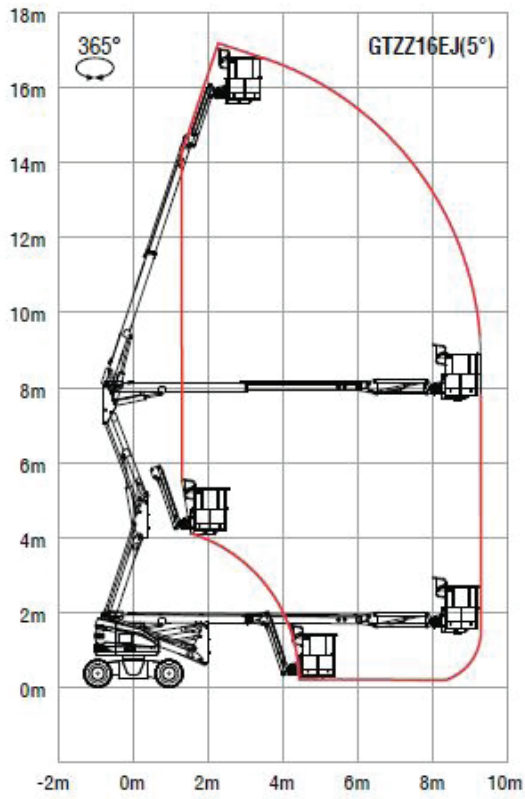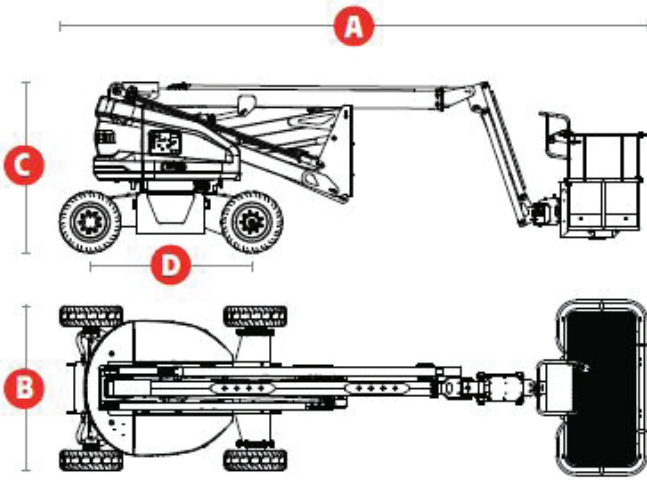



מפרקית חשמלית

מגוון במות טלסקופיות חשמליות להשכרה

— מפרט המוצר

10EJ	דגמים
מידות (מטר)	
16	גובה עבודה מקסימלי (מטר)
14	גובה סיפון מקסימלי (מטר)
7.6	טווח הגעה מירבי (מטר)
7.8	גובה מקסימאלי לטווח ההגעה המקסימלי (מטר)
6	אורך כללי
1.73	רוחב כללי
2	גובה מכונס
1.9	בסיס גלגלים
ביצועים	
2 אנשים	תפוסה
230	יכולת הרמה (ק"ג)
355	טווח סיבוב בסיס (מעלות)
160	טווח סיבוב פלטפורמה (מעלות)
5.2	מהירות נסיעה- מכונס (קמ"ש)
0.8	מהירות נסיעה- פתוח (קמ"ש)
30%	יכולת טיפוס במשטח משופע
1.15	רדיוס סיבוב פנימי (מטר)
3.51	רדיוס סיבוב חיצוני (מטר)
7100	משקל כללי

מפרקית חשמלית

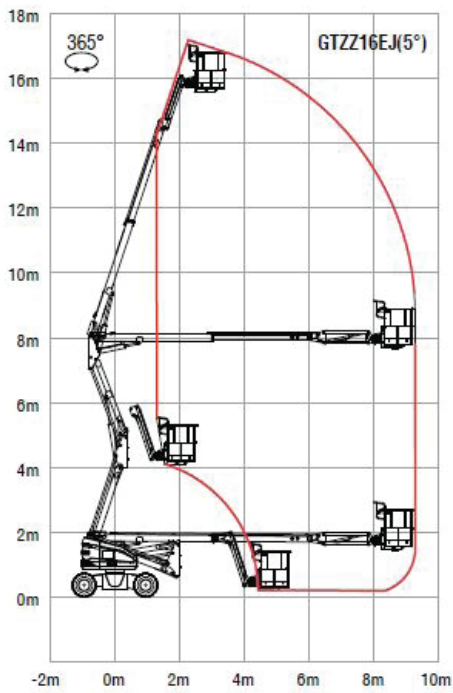
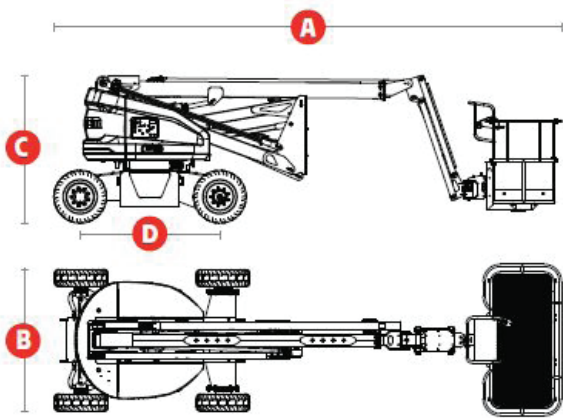


הוראות בטיחות כלליות

לכל במה מצורף ספר הוראות מפעיל – בו נמצאים כל אזהרות הבטיחות, הוראות ההפעלה והמידע הדרוש למען הפעלה בטוחה של הבמות.
על המפעיל מוטלת אחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות ההפעלה וכללי הבטיחות הנמצאים בספר המפעיל. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ואף יותר מכך. למידע מפורט אודות המשקלים והמגבלות של מכונה זו – פנה לספר המפעיל או לחברת אמקול.


הוראות בטיחות כלליות לבמות הרמה :

- אין להפעיל במת הרמה ללא הדרכה
- יש חובת חבישת קסדה
- חובה לרכוס רצועת בטיחות ועיגון לכלי בזמן עבודה
- חובה להחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לעבודה על הבמה
- חובה שיהיה רישיון עבודה בגובה
- יש להתרחק מכבלי מתח גבוה 5 מטר
- אין לטפס על המעקה ואין להוסיף גובה על המשטח בכל צורה שהיא
- אין לחרוג מהעומס המותר הרשום בתסקיר
- אין להפעיל את הבמה על משטח רך/ לא יציב
- שימוש בבמה עם ראות לקויה בעזרת אדם מכוון בלבד
- במקרה של תקלה יש לפנות למרכז השרות בטלפון 3955*
- במקרה תקלה -אין לנסות לתקן את התקלה באופן עצמאי
- הורדה בחירום לפי ההוראות המצורפות ורק כאשר הבמה בתקלה

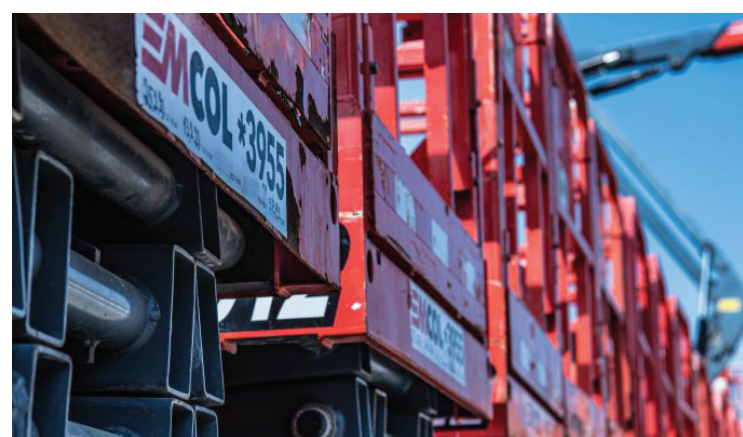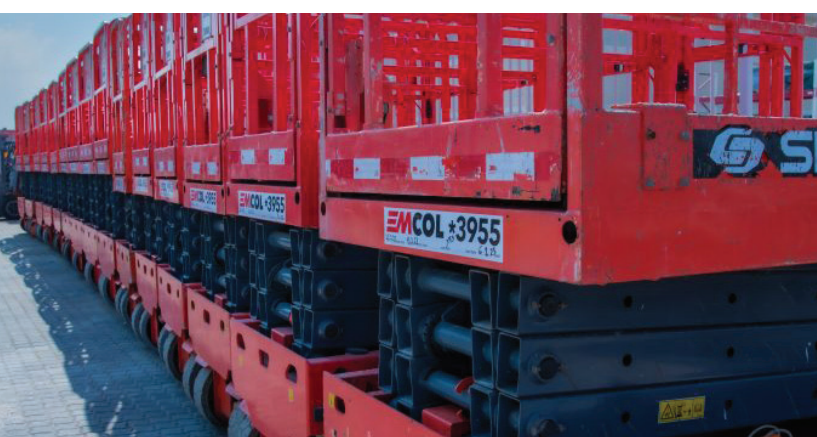

צור קשר

הצוות המקצועי שלנו מוכן ומחכה לכם. אם יש לך שאלות או מחשבות, אנחנו כאן כדי לענות עליהן!

רחוב הבנאים 18, א.ת. כבדה, אשדוד 

*3955 

08-8536006 

www.emcol.co.il 

EMCOL

